


# Fișă tehnică

## CORP DE ILUMINAT SLIM DOWNLIGHT

**SOLENTIS™**  
ENGINEERING LIGHT

### Specificații tehnice generale

Temp. mediului ambient	-10°- +40°C
Umiditatea mediului ambient	65%
Grad de protecție	IP40
Material carcasă	Plastic
Durata de viață	50 000 Ore
Tensiune de alimentare	200 ÷240V
Frecvență	50/60 Hz
Factor de putere cosj	>0.9
Distorsiuni armonice totale	>12%
Tipul LED-ului	Epistar SMD 2835
Protecții	Scurtcircuit, suprasarcină
Dispensar	Policarbonat
Toleranța fluxului luminos	±5%
Indicele de redare a culorii	>80

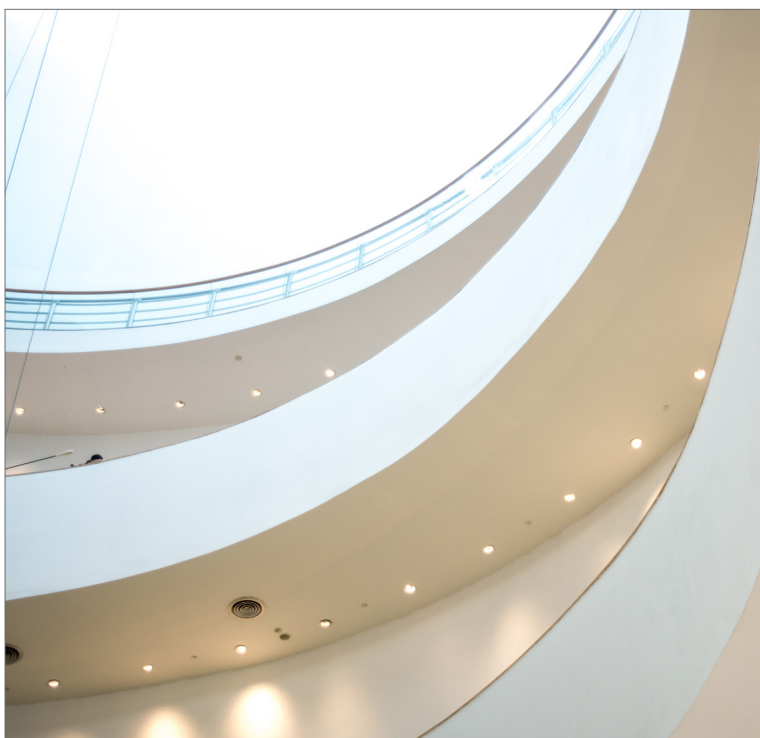

## Descriere

Corp de iluminat LED de tip spot, slim, montaj încadrat, temperatură de culoare alb neutru 4000K și alimentator inclus. Se poate utiliza pentru iluminatul birourilor, sălilor de conferință, școlilor, spitalelor.

