Product Data Sheet

GW40101

Gama 40 CD

Gama IP65 de închideri etanşe de la 4 la 72 M cu uşă transparentă fumurie. Principalele caracteristici tehnice sunt: panou frontal şi spate reversibil, rame şi panouri detaşabile cu ferestre şi uşi detectabile cu deschidere de până la 180° şi accesoriu de blocare. Carcasele pot fi echipate cu reglete de borne bipolare şi unipolare, 80 A şi 125 A, cu cabluri cu şurub; acestea permit crearea de cabluri simple şi îngrijite, reducând timpul de configurare a carcasei.

Clasa de izolație	**II (conform standardelor IEC 61140)**	**Culoare**	**Gri RAL 7035**
Dim. exterioară LxHxD (mm)	**143x210x100**	**Grad IP**	**IP65**
Putere dispersabilă (W)	**13**	**Rezistență mecanică**	**IK09**
Tensiune nominală	**400 V**	**Nr. de module EN 50022**	**4**
Curent nominal	**125 A**	**Test de încercare cu fir incandescent**	**650 °C**
Temperatură de funcționare	**-25 +60 °C**	**Tensiune de izolare (Ui)**	**1000 V**
Tip material	**Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2**	**Electrocod**	**0321**
Termo-presiune cu bilă	**70 °C**	**Standard**	**EN 60670-1 (cei 23-48) IEC60670-24 cei 23-49**
Tensiune de izolație	**1000 V conform EN 62208 atât în c.a., cât şi în c.c.**		

DIMENSIONAL

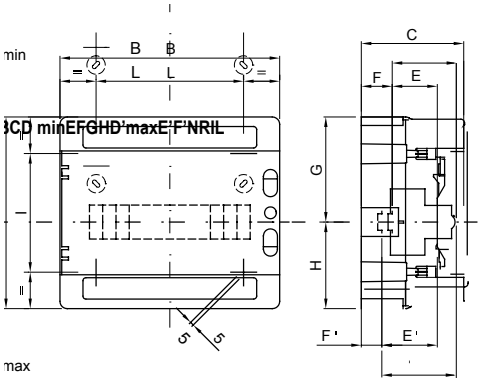

4M	GW 40 101	210	143	100	75	48	15	105	105				3	156	67

TECHNICAL SYMBOLOGY

EN 61140
II (conform standardelor IEC 61140)

IP
IP65

IK
IK09

GWT
650 °C

HF HALOGEN FREE
Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2

70 °C

Ui 1000V
EN 62208
1000 V conform EN 62208 atât în c.a., cât şi în c.c.

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com

Last update 20/03/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice