


Fișă tehnică

CORP LED SOLAR CU TELECOMANDĂ

NOVelite

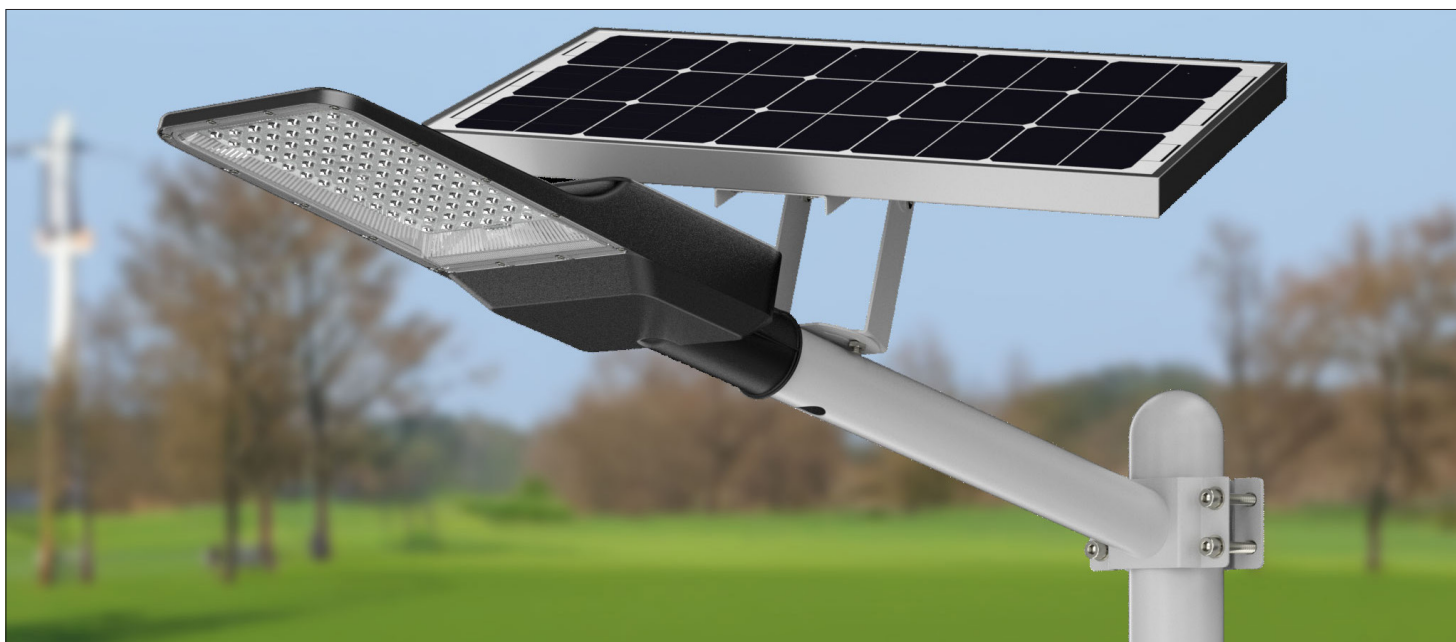

Specificații tehnice generale

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Temperatura de funcționare | -10°C~+45°C |
| Material | Aluminiu |
| Temperatură de culoare | 6400K |
| CRI | ≥70 |
| Unghi de dispersie | 120° |
| Culoare carcasă | Negru |
| Grad de protecție | IP65 |
| Înălțime de instalare | 4-8m |
| Telecomandă | Infraroșu 38KHz |
| Tip LED | SMD LED |
| Tip baterie | LiFePO4 |
| Încărcare baterie | 5-6h |
| Descărcare baterie | Max. 12h |
| Tip panou solar | Monocristalin |
| Diametru consolă (inclusă) | 58mm |


Fișă tehnică

CORP LED SOLAR CU TELECOMANDĂ


Specificații tehnice nominale

| Cod | Putere | Flux Lu- minos | Dimensiune LxIxh | Capacitate baterie | Putere panou | Dimensiuni panou |
|-----------|--------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| | [w] | [Lm] | [mm] | | | [mm] |
| EL0075742 | 300 | 4000 | 533.5x215x79 | DC3.2V 30Ah | DC5V, 30W | 390x430x16 |
| EL0075743 | 500 | 6000 | 533.5x215x79 | DC3.2V 50Ah | DC5V, 50W | 390x700x16 |

Instalare

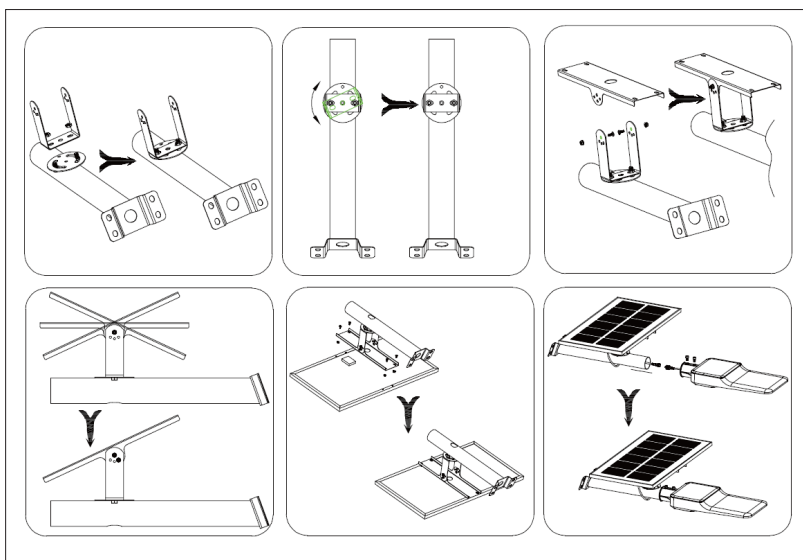

Diagramă dimensională

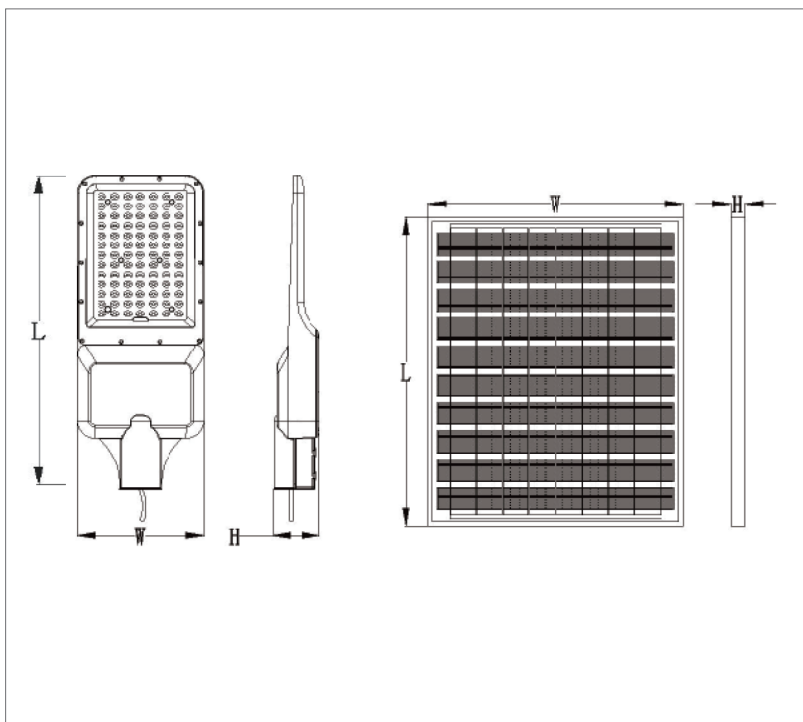

Fișă tehnică

CORP LED SOLAR CU TELECOMANDĂ

Telecomandă

Functioneaza cu 2baterii tip AAA (neincluse)

Modul AUTO: Descreste de la 100% luminozitate, max.12-14h

Modul PORNIT(ON): Descreste de la 100% luminozitate, poate lumina max. 12-14h

| Butoane | Funcție | Timp efectiv | Perioada | Descriere |
|---------|-------------------------------|-----------------------|--------------|---|
| 【ON】 | Pornire | O data / fara memorie | Zi si Noapte | descreste de la 100% luminozitate, poate lumina max. 12-14h |
| | Pornire | O data / fara memorie | Zi si Noapte | Anuleaza functia de OPRIRE permanenta |
| 【OFF】 | Oprire | O data / fara memorie | Zi si Noapte | OPRIRE |
| | Oprire permanenta | In fiecare zi/Memorie | Zi si Noapte | Mentineti 3sec butonul OFF, lampa se opreste permanent(pana la anulara functiei de OPRIRE permanenta, apasand butonul ON) . Lampa isi mentine functia de incarcare. |
| | Creste intensitatea luminoasa | O data / fara memorie | Zi si Noapte | max.165% luminozitate, poate lumina max. 3h |
| | Reduce intensitatea luminoasa | O data / fara memorie | Zi si Noapte | min.35% luminozitate, poate lumina max. 12-14h |
| 【2H】 | Functionare 2H | In fiecare zi/Memorie | Noapte | max.165% luminozitate, max. 2h |
| 【4H】 | Functionare 4H | In fiecare zi/Memorie | Noapte | descreste de la 100% luminozitate, max.4H |
| 【6H】 | Functionare 6H | In fiecare zi/Memorie | Noapte | descreste de la 100% luminozitate, max.6H |
| 【AUTO】 | Functionare 14H | In fiecare zi/Memorie | Noapte | descreste de la 100% luminozitate, max.12-14h |

