


for light COLLECTION



Bec LED clasic EVO3.0/ EVO17



Cod produs	Putere Consumată	Temperatură de Culoare	Flux Luminos	Randament Luminos	Unghi de distribuție luminoasă	Formă	Tensiune	Diametru (Ø)	Lungime (L)
	W	°K	lm	lm/W	°		V	mm	mm
EL0056785	8	5000	800	100	200	A60	24 AC/DC	60	112
EL0056790	8	3000	720	90	200	A60	220-240	60	112
EL0056791	8	5000	760	95	200	A60	220-240	60	112
EL0056786	10	3000	900	90	200	A60	220-240	60	112
EL0056787	10	5000	950	95	200	A60	220-240	60	112
EL0056788	13	3000	1170	90	200	A60	220-240	60	119
EL0056789	13	5000	1300	100	200	A60	220-240	60	119
EL0032971	16	3000	1760	110	230	A70	220-240	70	134
EL0056793	16	5000	1600	100	200	A70	220-240	70	133
EL0032974	18	3000	1980	110	230	A75	220-240	75	140
EL0056795	18	5000	1800	100	200	A80	220-240	80	144



Bec LED SFERIC/GLOB EVO3.0/EVO17



Cod produs	Putere Consumată		Dulie		Temperatură de Culoare	Flux Luminos	Randament Luminos	Unghi de distribuție luminoasă	Formă	Tensiune	Diametru (Ø)	Lungime (L)
	W				°K	lm	lm/W	°		V	mm	mm
1 EL0056806 EL0056807	6		E14		3000	540	90	200	G45	220-240	45	80
	6		E14		5000	570	95	200	G45	220-240	45	80
2 EL0056808 EL0056809	6		E27		3000	540	90	200	G45	220-240	45	80
	6		E27		5000	570	95	200	G45	220-240	45	80
3 EL0033009 EL0033008	14		E27		3000	1470	105	200	G95	220-240	95	135
	18		E27		3000	1890	105	200	G120	220-240	120	158



CLASA ENERGETICĂ



20.000 H



20



25.000



NON DIMABIL



CRI 80-89

Bec LED LUMÂNARE EVO3.0



Cod produs	Putere Consumată		Dulie		Temperatură de Culoare	Flux Luminos	Randament Luminos	Unghi de distribuție luminoasă	Formă	Tensiune	Diametru (Ø)	Lungime (L)
	W				°K	lm	lm/W	°		V	mm	mm
1 EL0056801 EL0056802 EL0056803 EL0056804	4		E14		3000	360	90	180	C37	220-240	37	100
	4		E14		5000	380	95	180	C37	220-240	37	100
	6		E14		3000	510	85	180	C37	220-240	37	100
	6		E14		5000	540	90	180	C37	220-240	37	100
2 EL0056799 EL0056800	6		E27		3000	510	85	180	C37	220-240	37	100
	6		E27		5000	540	90	180	C37	220-240	37	100
3 EL0056805	5		E14		3000	450	90	180	Flacără	220-240	37	125



CLASA ENERGETICĂ



20.000 H



20



25.000



NON DIMABIL



CRI 80-89



Bec LED REFLECTOR EVO3.0 / EVO17



Cod produs	Putere Consumată		Dulie		Temperatură de Culoare	Flux Luminos	Randament Luminos	Unghi de distribuție luminoasă	Formă	Tensiune	Diametru (Ø)	Lungime (L)
	W				°K	lm	lm/W	°		V	mm	mm
1 EL0056821 EL0056822	4		E14		3000	340	85	180	R39	220-240	39	68
	4		E14		5000	380	95	180	R39	220-240	39	68
2 EL0032990 EL0067933 EL0056824 EL0032994 EL0032993 EL0056826	6		E14		3000	600	100	120	R50	220-240	50	86
	6		E14		3000	540	90	180	R50	220-240	50	86
	6		E14		5000	570	95	180	R50	220-240	50	86
	8		E14		3000	880	110	180	R50	220-240	50	87
	8		E14		5000	880	110	180	R50	220-240	50	87
	8		E14		5000	720	90	180	R50	220-240	50	88
3 EL0056827 EL0056828	8		E27		3000	680	85	200	R63	220-240	63	101
	8		E27		5000	720	90	200	R63	220-240	63	101



CLASA ENERGETICĂ



20.000 H



20



25.000



NON DIMABIL



CRI 80-89



Bec LED SPOT EVO3.0 / EVO17



Cod produs	Putere Consumată	Dulie	Temperatură de Culoare	Flux Luminos	Randament Luminos	Unghi de distribuție luminoasă	Tensiune	Diametru (Ø)	Lungime (L)
	W		°K	lm	lm/W	°	V	mm	mm
1 EL0056810	6	GU10	3000	510	85	120	220-240	50	59
EL0056811	6	GU10	5000	540	90	120	220-240	50	59
2 EL0033003	4	GU5.3	3000	400	100	120	220-240	50	49
EL0056816	4	GU5.3	5000	380	95	120	220-240	50	52
EL0056817	5	GU5.3	3000	400	80	120	12	50	52
EL0056818	5	GU5.3	5000	425	85	120	12	50	52
EL0056819	6.5	GU5.3	3000	585	90	120	220-240	50	52
EL0056820	6.5	GU5.3	5000	618	95	120	220-240	50	52



Bec LED BULB EVO3.0



Cod produs	Putere Consumată	Dulie	Temperatură de Culoare	Flux Luminos	Randament Luminos	Unghi de distribuție luminoasă	Tensiune	Diametru (Ø)	Lungime (L)
	W		°K	lm	lm/W	°	V	mm	mm
1 EL0056796	3	G4	3000	270	90	360	12 AC/DC	16	43
2 EL0056797	5	G9	3000	475	95	360	220-240	16,5	61



CLASA ENERGETICĂ



CLASA ENERGETICĂ



Bec LED HOTĂ/FRIGIDER EVO3.0



Cod produs	Putere Consumată	Dulie	Temperatură de Culoare	Flux Luminos	Randament Luminos	Unghi de distribuție luminoasă	Tensiune	Diametru (Ø)	Lungime (L)
	W		°K	lm	lm/W	°	V	mm	mm
EL0067501	2	E14	3000	140	70	280	220-240	22	50



CLASA ENERGETICĂ





Bec LED FILAMENT CLAR



Cod produs	Putere Consumată	Dulie	Temperatură de Culoare	Flux Luminos	Randament Luminos	Unghi de distribuție luminoasă	Formă	Tensiune	Diametru (Ø)	Lungime (L)
	W		°K	lm	lm/W	°		V	mm	mm
1 EL0031238	4	E27	2700	440	110	360	A60	220-240	60	105
EL0031239	4	E27	6500	440	110	360	A60	220-240	60	105
EL0031240	8	E27	2700	960	120	360	A60	220-240	60	105
EL0031241	8	E27	6500	960	120	360	A60	220-240	60	105
2 EL0058239	2	E27	2700	220	110	360	G45	220-240	45	75
EL0058242	4	E27	2700	440	110	360	G45	220-240	45	75
3 EL0077284	4	E14	2700	440	110	360	G45	220-240	45	78
4 EL0057788	4	E14	2700	440	110	360	C35	220-240	35	98
EL0059315	4	E14	6500	440	110	360	C35	220-240	35	98
5 EL0068386	4	E14	2700	440	110	360	Flacără	220-240	35	120

CLASA ENERGETICĂ

20.000 H

IP20

25.000

NON DIMABIL

CRI 80-89



Bec LED FILAMENT AURIU



Cod produs	Putere Consumată	Dulie	Temperatură de Culoare	Flux Luminos	Randament Luminos	Unghi de distribuție luminoasă	Formă	Tensiune	Diametru (Ø)	Lungime (L)
	W		°K	lm	lm/W	°		V	mm	mm
1 EL0068387	4	E14	2200	360	90	360	Flacără	220-240	35	120
2 EL0037821	8	E27	2200	720	90	360	A60	220-240	60	108
3 EL0037822	6	E27	2200	540	90	360	G95	220-240	95	138
4 EL0037823	6	E27	2200	540	90	360	ST64	220-240	64	142
5 EL0037820	6	E27	2200	540	90	360	T30	220-240	30	185

CLASA ENERGETICĂ

20.000 H

IP20

25.000

NON DIMABIL

CRI 80-89

Bec LED RGB



Cod produs	Putere Consumată	Dulie	Formă	Unghi de distribuție luminoasă	Tensiune	Diametru (Ø)	Lungime (L)	Funcționează cu telecomandă
	W			°	V	mm	mm	
1 EL0039407*	5	E27	A60	180	220-240	60	109	DA
EL0039408	5	E27	A60	180	220-240	60	109	DA
2 EL0040469	5	E14	G45	200	220-240	45	85	DA
3 EL0040470	5	GU10	Spot	120	220-240	50	56	DA

* Nu are telecomandă în cutie.



CLASA ENERGETICĂ



25.000 H



20



10.000



DIMABIL



CRI 80-89



E27



CLASA ENERGETICĂ



20.000 H



20



10.000



NON DIMABIL



CRI 80-89

Bec LED DECORATIV



Cod produs	Putere Consumată	Dulie	Formă	Unghi de distribuție luminoasă	Tensiune	Diametru (Ø)	Lungime (L)
	W			°	V	mm	mm
1 EL0045109	2	E27	A60	360	220-240	60	100
2 EL0045110	2	E27	G80	360	220-240	80	115

BEC LED TUBULAR PUTERI MARI



Cod produs	Putere Consumată	Dulie	Temperatură de Culoare	Flux Luminos	Randament Luminos	Forma	Unghi de distribuție luminoasă	Tensiune	Diametru (Ø)	Lungime (L)
	W		°K	lm	lm/W		°	V	mm	mm
EL0038666	20	E27	6500	1900	95	T80	200	220-240	80	143
EL0038667	30	E27	6500	2700	90	T100	200	220-240	100	175
EL0038668	40	E27	6500	3600	90	T118	200	220-240	118	204
EL0044654	40	E40	6500	3600	90	T118	200	220-240	118	210
EL0068381	50	E27	6500	4500	90	T122	200	220-240	122	215
EL0068382	80	E27	6500	7200	90	T154	200	220-240	154	270
EL0068383	80	E40	6500	7200	90	T154	200	220-240	154	280
EL0068384	100	E27	6500	9000	90	T154	200	220-240	154	270
EL0068385	100	E40	6500	9000	90	T154	200	220-240	154	280



CLASA ENERGETICĂ



25.000 H



20



25.000



NON DIMABIL



CRI 80-89



CLASA ENERGETICĂ



8.000 H



20



5.000



NON DIMABIL



CRI 80-89

Bec LED TIP PLC



Cod produs	Putere Consumată	Dulie	Temperatură de Culoare	Flux Luminos	Randament Luminos	Unghi de distribuție luminoasă	Tensiune	Diametru (Ø)	Lungime (L)
	W		°K	lm	lm/W	°	V	mm	mm
1 EL0040681	7	G24	4000	602	86	180	220-240	35	127
EL0040683	11	G24	4000	946	86	180	220-240	35	167
2 EL0040682	7	E27	4000	602	86	180	220-240	35	132
EL0040684	11	E27	4000	946	86	180	220-240	35	172

Tub LED T8 EVO3.0/EVO17





Cod produs	Putere Consumată	Temperatură de Culoare	Flux Luminos	Randament Luminos	Unghi de distribuție luminoasă	Tensiune	Diametru (Ø)	Lungime (L)	Alimentare la ambele capete	Clasa Energetică
	W	°K	lm	lm/W	°	V	mm	mm		
EL0032958	9	3000	720	80	300	220-240	28	602	Da	G
EL0068628	9	3000	855	95	300	220-240	28	602	Da	F
EL0059368	9	4000	900	100	300	220-240	28	602	Da	F
EL0059369	9	6500	900	100	300	220-240	28	602	Da	F
EL0075610	14	4000	1400	100	300	220-240	28	908	Da	F
EL0075611	14	6500	1400	100	300	220-240	28	908	Da	F
EL0032960	18	3000	1700	94	300	220-240	28	1212	Da	F
EL0059364	18	4000	1800	100	300	220-240	28	1212	Da	F
EL0059365	18	6500	1800	100	300	220-240	28	1212	Da	F
EL0039993	22	3000	2000	91	300	220-240	28	1513	Da	F
EL0059366	22	4000	2200	100	300	220-240	28	1512	Da	F
EL0059367	22	6500	2200	100	300	220-240	28	1512	Da	F

Tub LED T8 - aplicații SPECIALE



Cod produs	Putere Consumată	Flux Luminos	Randament Luminos	Unghi de distribuție luminoasă	Tensiune	Diametru (Ø)	Lungime (L)	Aplicații
	W	lm	lm/W	°	V	mm	mm	
1 EL0037729	18	604	34	120	220-240	26	1215	vitrine frigorifice
2 EL0037731	10			120	220-240	26	604	capcane insecte

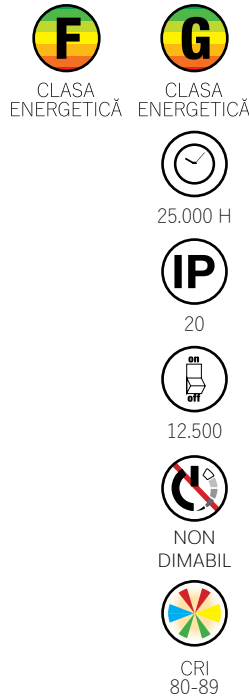


Bec HALOGEN spot



Cod produs	Putere Consumată	Dulie	Temperatură de Culoare	Flux Luminos	Formă	Unghi de distribuție luminoasă	Tensiune	Diametru (Ø)	Lungime (L)	Durata de viață
	W		°K	lm		°	V	mm	mm	h
1 EL0009517	20	GU4	2800	180	SPOT	20	12	35	35	4000
EL0009518	35	GU4	2800	350	SPOT	20	12	35	35	4000
EL0009519	50	GU4	2800	400	SPOT	20	12	35	35	4000
EL0025160	20	GU4	2800	120	SPOT	30	220-240	35	45	4000
EL0025161	35	GU4	2800	270	SPOT	30	220-240	35	45	4000
EL0025162	50	GU4	2800	400	SPOT	30	220-240	35	45	4000
2 EL0009514	20	GU5.3	2800	180	SPOT	24	12	50	45	4000
EL0068614*	28	GU5.3	2800	250	SPOT	24	12	50	55	4000
EL0009515	35	GU5.3	2800	350	SPOT	24	12	50	45	4000
EL0068615*	40	GU5.3	2800	360	SPOT	24	12	50	55	4000
EL0009516	50	GU5.3	2800	600	SPOT	24	12	50	45	4000
EL0009511	20	GU5.3	2800	120	SPOT	40	220-240	50	45	4000
EL0009512	35	GU5.3	2800	270	SPOT	40	220-240	50	45	4000
EL0009513	50	GU5.3	2800	400	SPOT	40	220-240	50	45	4000
EL0011018	50	GU5.3	ALBASTRU		SPOT	40	220-240	50	45	2000
EL0011019	50	GU5.3	GALBEN		SPOT	40	220-240	50	45	2000
EL0011020	50	GU5.3	ROȘU		SPOT	40	220-240	50	45	2000
EL0011021	50	GU5.3	VERDE		SPOT	40	220-240	50	45	2000
3 EL0068613*	28	GU10	2800	180	SPOT	40	220-240	50	55	4000
EL0004664	35	GU10	2800	195	SPOT	40	220-240	50	55	4000
EL0068380*	42	GU10	2800	320	SPOT	40	220-240	50	55	4000
EL0004665	50	GU10	2800	300	SPOT	40	220-240	50	55	4000
EL0004666	75	GU10	2800	675	SPOT	40	220-240	50	55	4000

* varianta ECO






Bec HALOGEN Liniar





Cod produs	Putere Consumată	Dulie	Temperatură de Culoare	Flux Luminos	Formă	Unghi de distribuție luminoasă	Tensiune	Diametru (Ø)	Lungime (L)
	W		°K	lm		°	V	mm	mm
EL0068611*	80	R7s	2800	1300	TUBULAR	360	220-240	10	78
EL0068612*	120	R7s	2800	1800	TUBULAR	360	220-240	10	78
EL0068377*	120	R7s	2800	1800	TUBULAR	360	220-240	10	118
EL0068378*	230	R7s	2800	4000	TUBULAR	360	220-240	10	118
EL0068379*	400	R7s	2800	6800	TUBULAR	360	220-240	10	118
EL0004656	100	R7s	2800	650	TUBULAR	360	220-240	8	78
EL0004657	150	R7s	2800	1250	TUBULAR	360	220-240	8	78
EL0004658	300	R7s	2800	3600	TUBULAR	360	220-240	10	118
EL0004659	500	R7s	2800	7500	TUBULAR	360	220-240	10	118
EL0004660	1000	R7s	2800	16000	TUBULAR	360	220-240	10	189
EL0026009	1500	R7s	2800	24000	TUBULAR	360	220-240	10	254

* varianta ECO




Bec HALOGEN Bulb

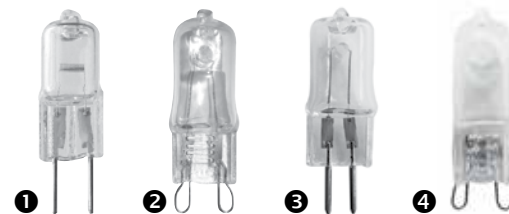

Cod produs	Putere Consumată	Dulie	Temperatură de Culoare	Flux Luminos	Formă	Unghi de distribuție luminoasă	Tensiune	Diametru (Ø)	Lungime (L)	Finisaj
	W		°K	lm		°	V	mm	mm	
1 EL0068609*	8	G4	2800	70	BULB	360	12	8	30	CLAR
EL0020422	10	G4	2800	80	BULB	360	12	8	31	CLAR
EL0068374*	16	G4	2800	200	BULB	360	12	8	28	CLAR
EL0020424	35	G4	2800	420	BULB	360	12	8	31	CLAR
EL0025163	25	G4	2800	180	BULB	360	220-240	13	43	CLAR
2 EL0021373	35	G6.35	2800	455	BULB	360	12	10	39	CLAR
EL0021374	50	G6.35	2800	650	BULB	360	12	10	39	CLAR
EL0021372	35	G6.35	2800	262	BULB	360	220-240	13	45	CLAR
EL0021370	50	G6.35	2800	450	BULB	360	220-240	13	45	CLAR
3 EL0068610*	20	G9	2800	180	BULB	360	220-240	13	40	CLAR
EL0020425	25	G9	2800	200	BULB	360	220-240	13	43	CLAR
EL0068375*	32	G9	2800	400	BULB	360	220-240	13	40	CLAR
EL0020426	40	G9	2800	360	BULB	360	220-240	13	43	CLAR
EL0068376*	40	G9	2800	500	BULB	360	220-240	13	40	CLAR
4 EL0020428	25	G9	2800	180	BULB	360	220-240	13	43	MAT
EL0020429	40	G9	2800	340	BULB	360	220-240	13	43	MAT
EL0020430	50	G9	2800	480	BULB	360	220-240	13	43	MAT

* varianta ECO



Bec INCANDESCENT 24V



Cod produs	Putere Consumată	Dulie	Temperatură de Culoare	Flux Luminos	Formă	Unghi de distribuție luminoasă	Tensiune	Diametru (Ø)	Lungime (L)
	W		°K	lm		°	V	mm	mm
EL0030743	60	E27	2800	880	A60	360	24	60	107



CLASA ENERGETICĂ



1.000 H



20



2.000




DIMABIL



CRI 100

Bec DECORATIV

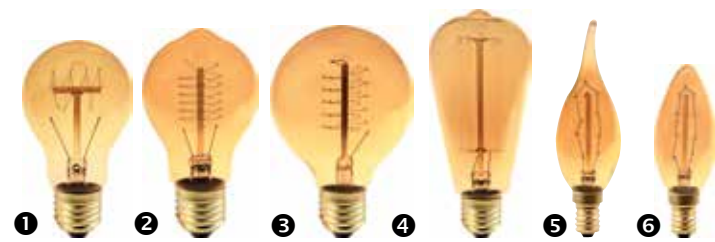

Cod produs	Putere Consumată	Dulie	Temperatură de Culoare	Flux Luminos	Formă	Unghi de distribuție luminoasă	Tensiune	Diametru (Ø)	Lungime (L)
	W		°K	lm		°	V	mm	mm
1 EL0028991	60	E27	2200	214	A60	360	230-240	60	108
2 EL0028992	60	E27	2200	214	A60	360	230-240	60	114
3 EL0028995	60	E27	2200	180	G80	360	230-240	80	119
EL0028996	60	E27	2200	180	G95	360	230-240	95	135
4 EL0028997	60	E27	2200	180	ST48	360	230-240	48	105
EL0028998	60	E27	2200	220	ST64	360	230-240	64	145
5 EL0028993	40	E14	2200	107	FLACĂRĂ	360	230-240	35	123
6 EL0028994	40	E14	2200	107	C35	360	230-240	35	98.5



CLASA ENERGETICĂ



3.000H



20



8.000



DIMABIL



CRI 90

Bec INFRAROȘU



Cod produs	Putere Consumată	Dulie	Formă	Unghi de distribuție luminoasă	Tensiune	Diametru (Ø)	Lungime (L)	Cicluri de comutare	Durata de viață
	W			°	V	mm	mm	on/off	h
1 EL0041670	100	E27	R95	45	230-240	95	125	2000	300
2 EL0041671	150	E27	R125	45	230-240	125	175	12000	5000
EL0041672	250	E27	R125	45	230-240	125	175	12000	5000



CLASA ENERGETICĂ



300 H/5000H



20



2.000 / 12 000



DIMABIL



CRI 100

Bec CUPTOR/ FRIGIDER/ HOTĂ



Cod produs	Putere Consumată	Dulie	Temperatură de Culoare	Flux Luminos	Formă	Unghi de distribuție luminoasă	Tensiune	Diametru (Ø)	Lungime (L)	Aplicații
	W		°K	lm		°	V	mm	mm	
1 EL0026232	15	E14	2800	100	T22	360	230-240	22	48	Cuptor
2 EL0026233	15	E14	2800	100	T25	360	230-240	26	59	Frigider
3 EL0026234	40	E14	2800	300	T25	360	230-240	25	85	Hotă



CLASA ENERGETICĂ



1.000 H



20



1.000



DIMABIL



CRI 100

Tub FLUORESCENT T5



Cod produs	Putere Consumată	Dulie	Temperatură de Culoare	Flux Luminos	Unghi de distribuție luminoasă	Tensiune	Diametru (Ø)	Lungime (L)	Durată de viață
	W		°K	lm	°	V	mm	mm	
EL0039062	6	G5	3000	420	300	35.8	16	226	8000
EL0039063	6	G5	6400	420	300	37	16	226	8000
EL0039064	8	G5	3000	560	300	47	16	302	8000
EL0039065	8	G5	6400	560	300	47.1	16	302	8000
EL0039066	13	G5	3000	1040	300	83.4	16	531	8000
EL0039067	13	G5	6400	1040	300	82.2	16	531	8000
EL0057787	14	G5	3000	1120	300	85	16	563	8000
EL0047318	14	G5	4000	1120	300	85	16	563	8000
EL0039057	14	G5	6400	1120	300	87.7	16	563	8000
EL0047319	21	G5	3000	1680	300	113	16	863	8000
EL0030136	21	G5	4000	2100	300	139.4	16	863	20000
EL0039058	21	G5	6400	1680	300	139.4	16	863	8000
EL0047321	28	G5	3000	2240	300	150	16	1163	8000
EL0058818	28	G5	4000	2240	300	190	16	1163	8000
EL0039060	28	G5	6400	2240	300	190	16	1163	8000
EL0047320	35	G5	3000	2800	300	199	16	1463	8000



G5



CLASA ENERGETICĂ



8.000 H / 20.000H



20



10.000



NON DIMABIL



CRI 80



2G11



G13



CLASA ENERGETICĂ



5.000 H / 8.000H



20



5000 / 8.000



NON DIMABIL




CRI 80

Lămpi STERILIZARE




Cod produs	Putere Consumată	Dulie	Formă	Unghi de distribuție luminoasă	Tensiune	Diametru (Ø)	Lungime (L)	Durată de viață	Nr. max cicluri ON/OFF
	W			°	V	mm	mm		
1 EL0059686	20	G13	T8	360	61	26	606	5000	8000
EL0059687	30	G13	T8	360	87.6	26	910	5000	8000
2 EL0059688	38	2G11		360		45	394	8000	5000

Sediul Central: Șos. Alexandriei nr.76-78, Bragadiru – Ilfov
T: +40 (21) 420 06 72 / +40 (21) 420 06 73 / +40 (21) 420 23 41 / E: office@elbielectric.ro

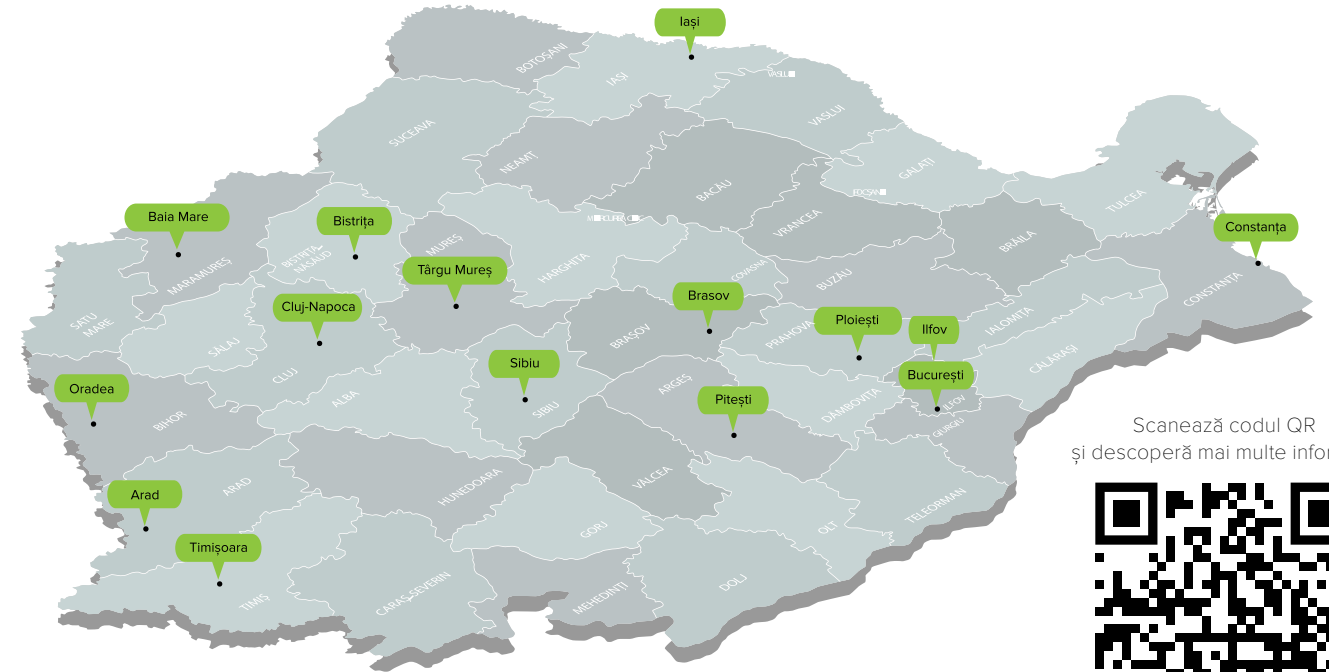

Scanează codul QR
și descoperă mai multe informații



SUCURSALE

www.elbielectric.ro

Sediul central

Șos. Alexandriei nr. 76-78
Bragadiru, jud. Ilfov
office@elbielectric.ro

Iași

B-dul. Chimiei nr. 12, Corp C5/01
Iași, jud. Iași
office_is@elbielectric.ro

Baia Mare

Str. Vasile Lucaci nr. 162,
Baia Mare, jud. Maramureș
office_mm@elbielectric.ro

Glina

DN-CB nr. 316
Glina, jud. Ilfov
office@elbielectric.ro

Timișoara

Calea Aradului nr. 48
Timișoara, jud. Timiș
office_tm@elbielectric.ro

Constanța

Str. Aurel Vlaicu nr. 145
Constanța, jud. Constanța
office_ct@elbielectric.ro

Afumați

Sos. Bcurești-Urziceni, Doraly, pavilion P7
Afumați, jud. Ilfov
office@elbielectric.ro

Brașov

B-dul. 13 Decembrie nr. 94A, hala H10
Brașov, jud. Brașov
office_bv@elbielectric.ro



UNIVERSUL ELECTRICELOR

MAGAZINE

Pitești

DN65B, K105
Pitești, jud. Argeș
magazin.pitesti@elbielectric.ro

Sibiu

Calea Șurii Mici nr. 57
Sibiu, jud. Sibiu
magazin.sibiu@elbielectric.ro

Oradea

Piața Episcop Igantie Darbanț nr. 15
Oradea, jud. Bihor
magazin.oradea@elbielectric.ro

Cluj-Napoca

Str. Câmpina nr. 47
Cluj-Napoca, jud. Cluj
magazin.cluj@elbielectric.ro

Timișoara

Calea Stan Vidrighin nr. 20
Timișoara, jud. Timiș
magazin.timisoara@elbielectric.ro

Târgu Mureș

Str. Cutezanței nr. 25
Târgu Mureș, jud. Mureș
magazin.mures@elbielectric.ro

Ploiești

Str. Stefan cel Mare nr. 10
Ploiești, jud. Parahova
magazin.ploiesti@elbielectric.ro

Arad

Str. Calea Radnei nr. 288A
Arad, jud. Arad
magazin.arad@elbielectric.ro

Bistrița

Str. Libertății nr. 1A
Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud
magazin.bistrita@elbielectric.ro

Constanța

Str. Aurel Vlaicu nr. 145
Constanța, jud. Constanța
magazin.constanta@elbielectric.ro

www.elbielectric.ro

ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL

Showroom & Warehouse

Șoseaua Alexandriei nr 76-78,

Bragadiru - Ilfov, România

eMail: office@elbielectric.ro

Site: www.elbielectric.ro